

CATALOGO PRODOTTI

"A PROPRIO AGIO NEL TUO CANTIERE"

www.ritmo.it





Tutto quello che ti serve per saldare la plastica



I dati e le immagini contenuti in questa pubblicazione non sono impegnativi e possono subire variazioni e modifiche da parte di Ritmo S.P.A. senza darne preavviso

VANTAGGI

RITMO



MULTILINGUE

lingue ufficiali parlate nella nostra azienda sono: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, russo.

TRAINING - ADDESTRAMENTO

presso la nostra sede è attivo un servizio di addestramento - training che forma i clienti e i distributori sui prodotti e le novità.

ASSISTENZA TECNICA PREVENDITA

i nostri esperti consigliano la migliore configurazione della saldatrice per dare al cliente il prodotto giusto per le proprie esigenze.

CONSULENZA GLOBALE

grazie all'esperienza maturata negli anni ed alla collaborazione con diversi produttori, enti, scuole ed istituti di formazione, siamo in grado di offrire una consulenza ad ampio raggio. La nostra azienda è membro da tanti anni della sottocommissione mista dell'UNI/UNIPLAST creata per lo studio di nuove proposte normative e la revisione delle esistenti.

ASSISTENZA TECNICA POSTVENDITA

all'interno dell'Azienda opera un centro di assistenza tecnica che esegue revisioni e riparazioni alle macchine. Altri centri assistenza sono dislocati all'estero presso i distributori autorizzati.

INSTALLAZIONE E COLLAUDO


grazie alla presenza di tecnici specializzati, Ritmo può effettuare l'installazione e la messa in opera di macchine da laboratorio presso il cliente, dando tutto il supporto necessario per un più veloce avviamento delle attività produttive.

NOLEGGIO

Lavorare bene è utilizzare strumenti adatti e performanti. Con il noleggio RITMO hai l'opportunità di utilizzare ciò che ti serve nel momento in cui ti serve a costi leggeri e prezzi fissi; inoltre usi sempre apparecchiature e strumenti revisionati secondo le normative.

www.saldafacile.it

ALFA 1200



Curve 630 ÷ 1200 mm
0° ÷ 60°

Braghe 630 ÷ 1000 mm
45° ÷ 60°

Tees/Croci
630 ÷ 1000 mm

ALFA 1200 è una saldatrice idraulica in grado di realizzare raccordi speciali come Curve, Braghe, Tee e Croci partendo da segmenti di tubi. I principali materiali saldabili sono PE e PP.

DOTAZIONE DI SERIE

- Corpo macchina a movimentazione idraulica;
- Pannello di controllo con sistema CNC tramite il quale è possibile gestire in modo ripetibile tutto il ciclo di saldatura, riducendo l'interazione dell'operatore. Una memoria interna registra 4000 cicli di saldatura ed è possibile scaricare i dati in un report in PDF, tramite porta USB. La macchina è in grado di archiviare 20 impostazioni di lavoro preferite, per un veloce richiamo dei parametri di lavoro
- Fresa con movimentazione e comando elettrico
- Termoelemento con movimento di inserimento ed estrazione elettrico

ALFA 48" IPS

ALFA 48" è una saldatrice idraulica in grado di realizzare raccordi speciali come Curve, Braghe, Tee e Croci partendo da segmenti di tubi. I principali materiali saldabili sono PE e PP.

DOTAZIONE DI SERIE

- Corpo macchina a movimentazione idraulica;
- Pannello di controllo con sistema CNC tramite il quale è possibile gestire in modo ripetibile tutto il ciclo di saldatura, riducendo l'interazione dell'operatore. Una memoria interna registra 4000 cicli di saldatura ed è possibile scaricare i dati in un report in PDF, tramite porta USB. La macchina è in grado di archiviare 20 impostazioni di lavoro preferite, per un veloce richiamo dei parametri di lavoro
- Fresa con movimentazione e comando elettrico
- Termoelemento con movimento di inserimento ed estrazione elettrico



SPECIFICHE TECNICHE

Materiali	PE, PP Per altri materiali contatta RITMO S.P.A.
Alimentazione	400 V Trifase 50/60 Hz
Assorbimento massimo	46000 W
Temperatura di esercizio	180° ÷ 280° C (356° ÷ 536° F)
Temperatura ambiente di lavoro	-5° ÷ 40° C (23° ÷ 104° F)
Peso	6120 Kg (13500 lb)
Dimensioni	4100 x 6000 x 3060 mm 161.4" x 236" x 120.5"



Curve 24" IPS ÷ 48" IPS
0° ÷ 60°


Braghe 24" IPS ÷ 36" IPS
45° ÷ 60°

Tees/Croci
24" IPS ÷ 36" IPS



Guarda il video

COSTRUIRE PEZZI SPECIALI

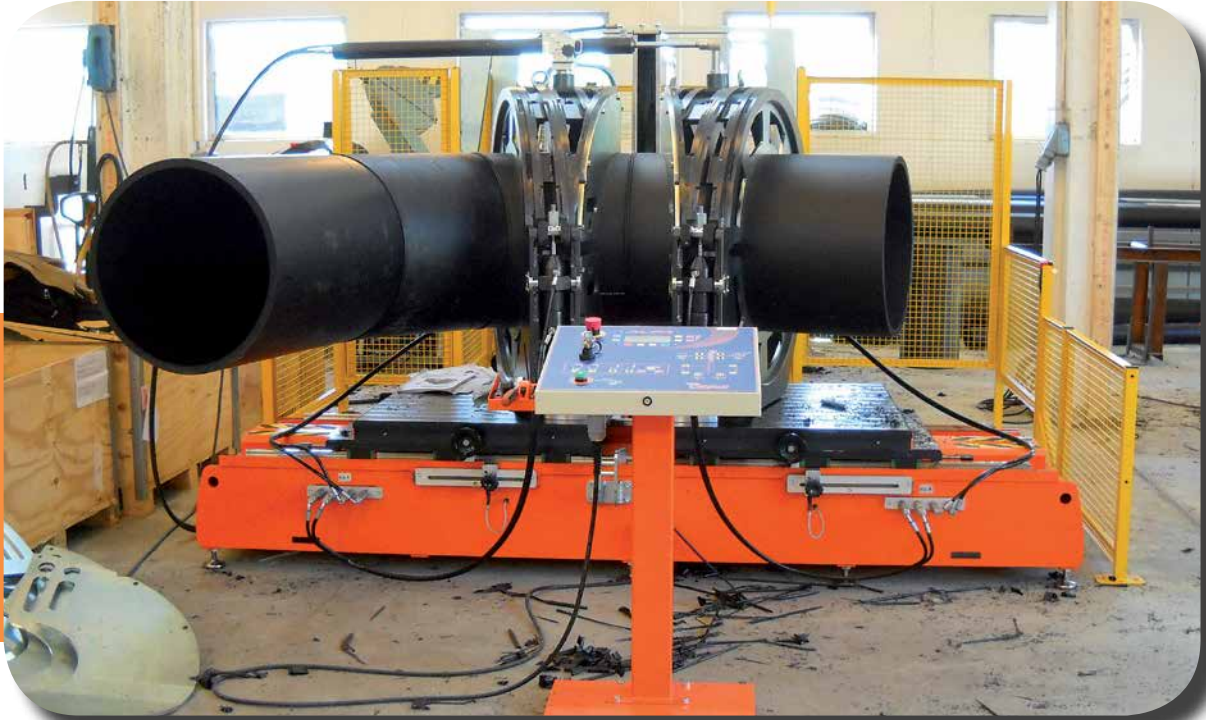

CAMPO DI LAVORO Ø mm	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1200	1400	1600	
ALFA 400 MANUALE																									
CURVE	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400												
Y - T - X	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315														
ALFA 400 EASY LIFE																									
CURVE	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400												
Y - T - X	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315														
ALFA 400 CTB																									
CURVE		110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400												
Y - T - X		110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355													
ALFA 630 T																									
CURVE									225	250	280	315	355	400	450	500	560	630							
Y - T - X									225	250	280	315	355	400	450	500	560	630							
ALFA 1000																									
CURVE													355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000			
Y - T - X													355	400	450	500	560	630	710	800					
ALFA 1200																									
CURVE																		630	710	800	900	1000	1200		
Y - T - X																		630	710	800	900	1000			
ALFA 1600																									
CURVE																			710	800	900	1000	1200	1400	1600
Y - T - X																			710	800	900	1000	1200		
CAMPO DI LAVORO Ø mm	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1200	1400	1600	



CAMPO DI LAVORO Ø IPS	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"	28"	30"	32"	34"	36"	42"	48"	54"	63"
ALFA 400 MANUALE																						
CURVE	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"														
Y - T - X	4"	5"	6"	8"	10"	12"																
ALFA 400 EASY LIFE																						
CURVE	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"														
Y - T - X	4"	5"	6"	8"	10"	12"																
ALFA 400 CTB																						
CURVE	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"														
Y - T - X	4"	5"	6"	8"	10"	12"																
ALFA 630 T																						
CURVE				8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"										
Y - T - X				8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"										
ALFA 48"																						
CURVE												24"	26"	28"	30"	32"	34"	36"	42"	48"		
Y - T - X												24"	26"	28"	30"	32"	34"	36"				
ALFA 63"																						
CURVE													26"	28"	30"	32"	34"	36"	42"	48"	54"	63"
Y - T - X													26"	28"	30"	32"	34"	36"	42"	48"		
CAMPO DI LAVORO Ø IPS	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"	28"	30"	32"	34"	36"	42"	48"	54"	63"

CAMPO DI LAVORO Ø DIPS	2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"
ALFA 400 MANUAL														
CURVE			4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"					
Y - T - X			4"	5"	6"	8"	10"							
ALFA 400 EASY LIFE														
CURVE			4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"					
Y - T - X			4"	5"	6"	8"	10"							
ALFA 400 CTB														
CURVE			4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"					
Y - T - X			4"	5"	6"	8"	10"	12"						
ALFA 630 T														
CURVE						8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"
Y - T - X						8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"
CAMPO DI LAVORO Ø DIPS	2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"

COME FABBRICARE PEZZI SPECIALI

CURVE

	Taglio	Saldatura	

BRAGHE (Y)

	Taglio	Saldatura 1ª fase	Saldatura 2ª fase	

TEE

	Taglio	Saldatura 1ª fase	Saldatura 2ª fase	

CROCI

	Taglio	Saldatura 1ª fase	Saldatura 2ª fase	

RITMO S.p.A.

Via A. Volta, 35/37 - 35037
Bresseo di Teolo (PADOVA) ITALY

Ph. +39 049 9901888
Fax +39 049 9901993

info@ritmo.it
www.ritmo.it

