

CATALOGO PRODOTTI

"A PROPRIO AGIO NEL TUO CANTIERE"

www.ritmo.it





Tutto quello che ti serve per saldare la plastica



I dati e le immagini contenuti in questa pubblicazione non sono impegnativi e possono subire variazioni e modifiche da parte di Ritmo S.P.A. senza darne preavviso

VANTAGGI

RITMO



MULTILINGUE

lingue ufficiali parlate nella nostra azienda sono: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, russo.

TRAINING - ADDESTRAMENTO

presso la nostra sede è attivo un servizio di addestramento - training che forma i clienti e i distributori sui prodotti e le novità.

ASSISTENZA TECNICA PREVENDITA

i nostri esperti consigliano la migliore configurazione della saldatrice per dare al cliente il prodotto giusto per le proprie esigenze.

CONSULENZA GLOBALE

grazie all'esperienza maturata negli anni ed alla collaborazione con diversi produttori, enti, scuole ed istituti di formazione, siamo in grado di offrire una consulenza ad ampio raggio. La nostra azienda è membro da tanti anni della sottocommissione mista dell'UNI/UNIPLAST creata per lo studio di nuove proposte normative e la revisione delle esistenti.

ASSISTENZA TECNICA POSTVENDITA

all'interno dell'Azienda opera un centro di assistenza tecnica che esegue revisioni e riparazioni alle macchine. Altri centri assistenza sono dislocati all'estero presso i distributori autorizzati.

INSTALLAZIONE E COLLAUDO

grazie alla presenza di tecnici specializzati, Ritmo può effettuare l'installazione e la messa in opera di macchine da laboratorio presso il cliente, dando tutto il supporto necessario per un più veloce avviamento delle attività produttive.

NOLEGGIO

Lavorare bene è utilizzare strumenti adatti e performanti. Con il noleggio RITMO hai l'opportunità di utilizzare ciò che ti serve nel momento in cui ti serve a costi leggeri e prezzi fissi; inoltre usi sempre apparecchiature e strumenti revisionati secondo le normative.

www.saldafacile.it



ALFA 400 MANUALE


ALFA 400 MANUALE è una saldatrice in grado di realizzare raccordi speciali come Curve fino a \varnothing 400 mm, Braghe, Tee e Croci fino a \varnothing 315 mm partendo da segmenti di tubi. ALFA 400 MANUALE è composta da due carrelli di cui uno comandato da un sistema idraulico. I principali materiali saldabili sono: PE, PP

DOTAZIONE DI SERIE

- Corpo macchina con due carelli di cui uno con movimentazione idraulica
- Pannello di controllo manuale per gestire il ciclo di saldatura
- Fresa a comando elettrico per la spianatura dell'estremità dei tubi e/o raccordi con salvamotore incorporato e microinterruttore di sicurezza
- Cilindro superiore applicabile alle morse per saldature di tubo con grosso spessore e/o per saldature ove sono richieste alte pressioni.
- Termoelemento con rivestimento antiaderente.
- Morse per curve \varnothing 400 mm e riduzioni \varnothing 90 ÷ 355 mm

ACCESSORI A RICHIESTA

- **Morsa curve \varnothing 16" IPS;**
riduzioni \varnothing 4" ÷ 14" IPS; \varnothing 4" ÷ 14" DIPS
- **Morse per Tees/Croci \varnothing 315 mm;** riduzioni \varnothing 90 ÷ \varnothing 280 mm
- **Morse per Tees/Croci \varnothing 12" IPS;**
riduzioni \varnothing 4" ÷ 10" IPS; \varnothing 4" ÷ 10" DIPS
- **Morse per Braghe \varnothing 315 mm;** riduzioni \varnothing 90 ÷ \varnothing 280 mm
- **Morse per Braghe \varnothing 12" IPS;**
riduzioni \varnothing 4" ÷ 10" IPS; \varnothing 4" ÷ 10" DIPS
- Morse Speciali destra e sinistra \varnothing 400 mm; riduzioni \varnothing 90 ÷ \varnothing 355 mm
- Attrezzo cartella
- Lame fresa per PVC
- THE INSPECTOR Data-logging e cavi



Curve 90 ÷ 400 mm
4" ÷ 16" IPS; 4" ÷ 14" DIPS
0° ÷ 45°



Braghe 90 ÷ 315 mm
4" ÷ 12" IPS; 4" ÷ 10" DIPS
45° ÷ 60°




Tees/Croci
90 ÷ 315 mm
4" ÷ 12" IPS; 4" ÷ 10" DIPS



SPECIFICHE TECNICHE

Materiale	PE, PP Per altri materiali contattata RITMO S.P.A..
Alimentazione	230 V Monofase 50/60 Hz 400 V Trifase 50/60 Hz
Assorbimento Max	7400 W
Temperatura d'uso	180° ÷ 280° C (356° ÷ 536° F)
Temperatura ambiente di lavoro	-5° ÷ 40° C (23° ÷ 104° F)
Peso corpo macchina	647 Kg (1426 lb)
Dimensioni	1490 x 2020 x 1700 mm 58.6" x 79.5" x 67"

COSTRUIRE PEZZI SPECIALI

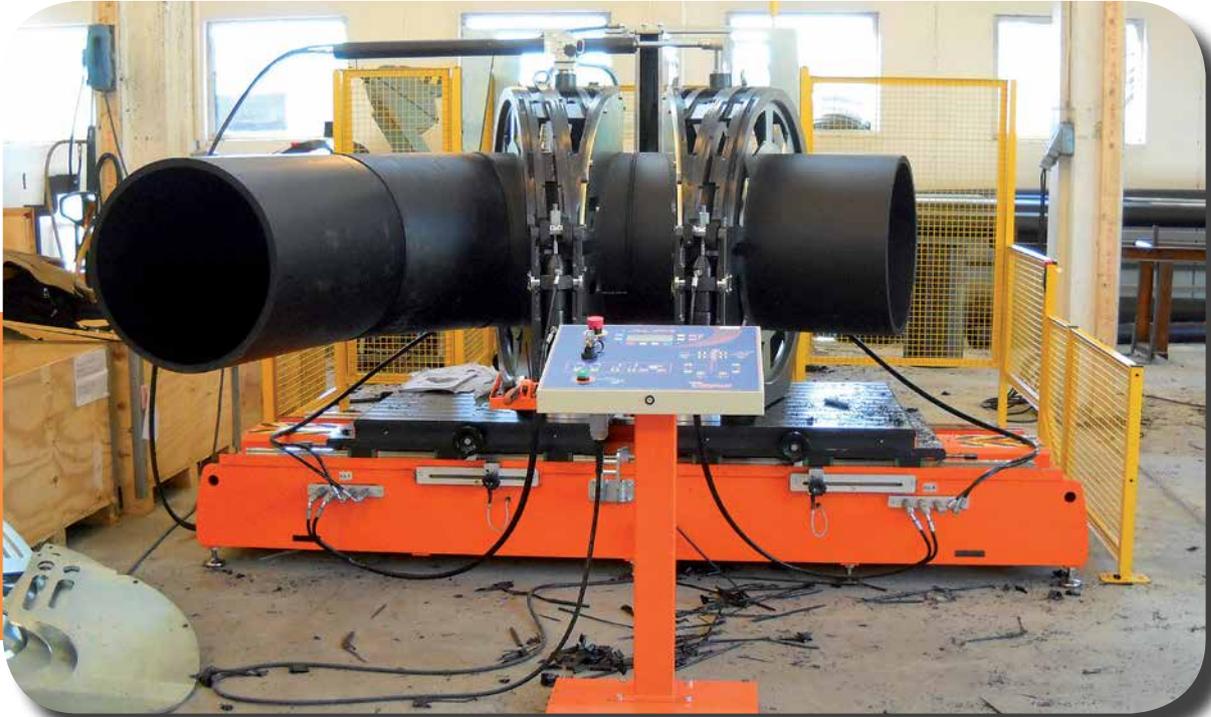

CAMPO DI LAVORO Ø mm	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1200	1400	1600	
ALFA 400 MANUALE																									
CURVE	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400												
Y - T - X	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315														
ALFA 400 EASY LIFE																									
CURVE	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400												
Y - T - X	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315														
ALFA 400 CTB																									
CURVE		110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400												
Y - T - X		110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355													
ALFA 630 T																									
CURVE								225	250	280	315	355	400	450	500	560	630								
Y - T - X								225	250	280	315	355	400	450	500	560	630								
ALFA 1000																									
CURVE												355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000				
Y - T - X												355	400	450	500	560	630	710	800						
ALFA 1200																									
CURVE																		630	710	800	900	1000	1200		
Y - T - X																		630	710	800	900	1000			
ALFA 1600																									
CURVE																			710	800	900	1000	1200	1400	1600
Y - T - X																			710	800	900	1000	1200		
CAMPO DI LAVORO Ø mm	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1200	1400	1600	



CAMPO DI LAVORO Ø IPS	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"	28"	30"	32"	34"	36"	42"	48"	54"	63"	
ALFA 400 MANUALE																							
CURVE	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"															
Y - T - X	4"	5"	6"	8"	10"	12"																	
ALFA 400 EASY LIFE																							
CURVE	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"															
Y - T - X	4"	5"	6"	8"	10"	12"																	
ALFA 400 CTB																							
CURVE	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"															
Y - T - X	4"	5"	6"	8"	10"	12"																	
ALFA 630 T																							
CURVE				8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"											
Y - T - X				8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"											
ALFA 48"																							
CURVE												24"	26"	28"	30"	32"	34"	36"	42"	48"			
Y - T - X												24"	26"	28"	30"	32"	34"	36"					
ALFA 63"																							
CURVE													26"	28"	30"	32"	34"	36"	42"	48"	54"	63"	
Y - T - X													26"	28"	30"	32"	34"	36"	42"	48"			
CAMPO DI LAVORO Ø IPS	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"	28"	30"	32"	34"	36"	42"	48"	54"	63"	

CAMPO DI LAVORO Ø DIPS	2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"
ALFA 400 MANUAL														
CURVE			4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"					
Y - T - X			4"	5"	6"	8"	10"							
ALFA 400 EASY LIFE														
CURVE			4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"					
Y - T - X			4"	5"	6"	8"	10"							
ALFA 400 CTB														
CURVE			4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"					
Y - T - X			4"	5"	6"	8"	10"	12"						
ALFA 630 T														
CURVE						8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"
Y - T - X						8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"
CAMPO DI LAVORO Ø DIPS	2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"

COME FABBRICARE PEZZI SPECIALI

CURVE

	Taglio	Saldatura	

BRAGHE (Y)

	Taglio	Saldatura 1ª fase	Saldatura 2ª fase	

TEE

	Taglio	Saldatura 1ª fase	Saldatura 2ª fase	

CROCI

	Taglio	Saldatura 1ª fase	Saldatura 2ª fase	

RITMO S.p.A.

Via A. Volta, 35/37 - 35037
Bresseo di Teolo (PADOVA) ITALY

Ph. +39 049 9901888
Fax +39 049 9901993

info@ritmo.it
www.ritmo.it

