


CATALOGO PRODOTTI

"A PROPRIO AGIO NEL TUO CANTIERE"



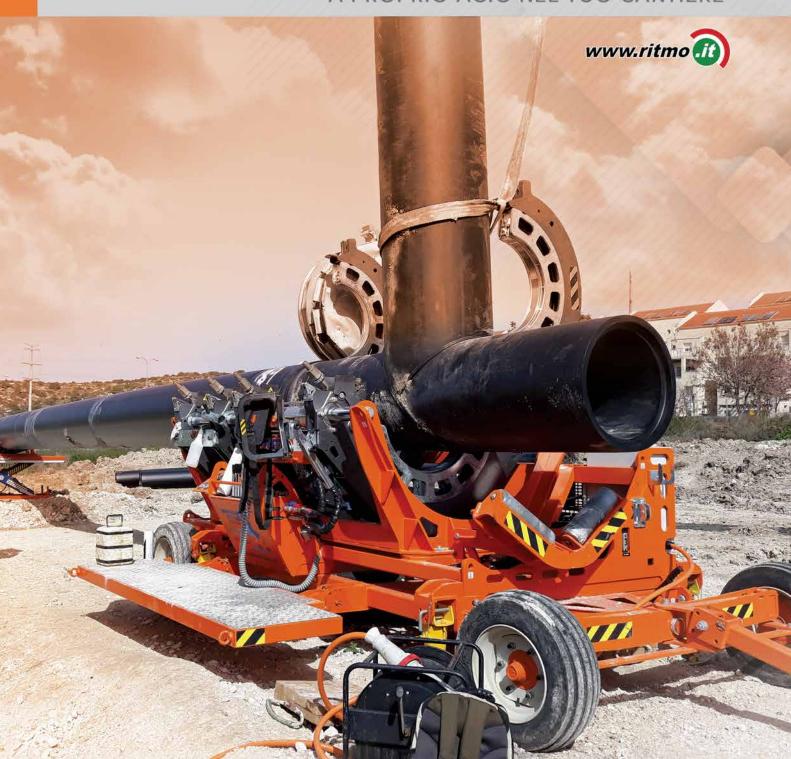

Tutto quello che ti serve per saldare la plastica



I dati e le immagini contenuti in questa pubblicazione non sono impegnativi e possono subire variazioni e modifiche da parte di Ritmo S.P.A. senza darne preavviso



ANTAGGI RITMO



MULTILINGUE

lingue ufficiali parlate nella nostra azienda sono: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, russo.

TRAINING - ADDESTRAMENTO

presso la nostra sede è attivo un servizio di addestramento - training che forma i clienti e i distributori sui prodotti e le novità.

ASSISTENZA TECNICA PREVENDITA

i nostri esperti consigliano la migliore configurazione della saldatrice per dare al cliente il prodotto giusto per le proprie esigenze.

CONSULENZA GLOBALE

grazie all'esperienza maturata negli anni ed alla collaborazione con diversi produttori, enti, scuole ed istituti di formazione, siamo in grado di offrire una consulenza ad ampio raggio. La nostra azienda è membro da tanti anni della sottocommissione mista dell'UNI/UNIPLAST creata per lo studio di nuove proposte normative e la revisione delle esistenti.

ASSISTENZA TECNICA POSTVENDITA

all'interno dell'Azienda opera un centro di assistenza tecnica che esegue revisioni e riparazioni alle macchine. Altri centri assistenza sono dislocati all'estero presso i distributori autorizzati.

INSTALLAZIONE E COLLAUDO

grazie alla presenza di tecnici specializzati, Ritmo può effettuare l'installazione e la messa in opera di macchine da laboratorio presso il cliente, dando tutto il supporto necessario per un più veloce avviamento delle attività produttive.

NOLEGGIO

Lavorare bene è utilizzare strumenti adatti e performanti. Con il noleggio RITMO hai l'opportunità di utilizzare ciò che ti serve nel momento in cui ti serve a costi leggeri e prezzi fissi; inoltri usi sempre apparecchiature e strumenti revisionati secondo le normative.

www.saldafacile.it

SALDATRICI TESTA A TESTA RITMO, SOLUZIONI DISPONIBILI!

- MANUALI
Saldatrici prive di centralina idraulica



- IDRAULICHE
Saldatrici con centralina idraulica



- EASY LIFE PRESTAZIONI DI ALTO LIVELLO ciclo di saldatura automatizzato, centralina idraulica speciale, Hardware e Software gestiscono la saldatura, ripetizione cicli di lavoro, GPS, data-logging, report PDF. Gestione tramite App "SET & GO PRO" (opz.)




- ALL TERRAIN/REMEDY PRESTAZIONI DI ALTO LIVELLO autonoma - generatore a bordo, saldatrice dotata di carrello e trazione, ciclo di saldatura automatizzato, centralina idraulica speciale, Hardware e Software gestiscono la saldatura, ripetizione cicli di lavoro, GPS, data-logging, report PDF.



CNC PRESTAZIONI DI ALTO LIVELLO
 ciclo di saldatura automatizzato,
 centralina idraulica speciale e corpo macchina dotato
 sensore di posizione su corpo macchina,
 sistema di estrazione termoelemento,
 Hardware e Software gestiscono la saldatura,
 ripetizione cicli di lavoro,
 GPS, data-logging, report PDF.







IL SISTEMA EASY LIFE



SEMPLICE COME PREMERE UN TASTO

E' questo il "concept" da cui è nato il sistema di saldatura EASY LIFE: "Semplificare il lavoro in cantiere evitando errori all'operatore". EASY LIFE è un progetto RITMO rivolto a tutti, e alla portata di tutti. Il sistema Easy Life è completo e dotato di "Wi-Fi"; può essere espanso e lavorare in simbiosi con l'Applicazione "SET & GO - PRO" per usufruire di nuove funzionalità per impostare i parametri di saldatura, o report di lavoro più dettagliati.

COME FUNZIONA

Hardware e software dialogano in continuo con scambio di dati durante tutte le fasi di lavoro. Una volta effettuato l'inserimento dei parametri di saldatura, l'elettronica del sistema garantisce la ripetibilità del ciclo di lavoro, evitando accidentali errori. L'operatore dovrà soltanto convalidare le fasi di lavoro che la centralina richiede con la semplicità della pressione di un tasto. Durante la "fase di saldatura", talvolta, sono necessari dei ripristini dovuti a cali di pressione, l'elettronica gestisce da sola questa delicata fase del ciclo di lavoro.

QUALITÀ NELLA SALDATURA

Il ciclo di saldatura è in continuo monitorato da un data-logging che archivia i dati su di una memoria interna in grado di registrare 4000 saldature. I dati sono disponibili in report scaricabili tramite porta USB in formato PDF. La centralina è in grado di memorizzare fino a 50 "set up preferiti", impostazioni di saldatura salvate dall'operatore e richiamabili dall'archivio.

MASSIMA AFFIDABILITÀ

Nato 2002 il sistema EASY LIFE è ora giunto alla sua quarta evoluzione tecnologica.



"SET & GO PRO" APP ALTA QUALITÀ IN CANTIERE



Ritmo S.p.A. presenta "SET & GO PRO":

Applicazione professionale per smartphone/tablet (Android) che cambia per sempre il tuo modo di lavorare con saldatrici Easy Life.

"SET & GO PRO" è facilità d'uso, innovazione e qualità.

Tanti dati raccolti ed elaborati per avere un sistema che si pone a ridosso delle saldatrici CNC, ma con costi nettamente inferiori.

VANTAGGI

Elimina i costosi data-logging e offre il più alto livello qualitativo al minor costo.





Dall' APP STORE puoi scaricare solo SET & GO SET & GO PRO non è disponibile













guarda il video

COME FUNZIONA?

In "SET & GO PRO" Hardware e Software lavorano in simbiosi in un centro di controllo evoluto ed interconnesso. Pochi e facili passaggi configurano la saldatrice secondo standard di saldatura internazionali (ISO, DVS, UNI, ASTM etc); calcolare i parametri di lavoro non è mai stato così rapido, funzionale, sicuro.

"SET & GO PRO" identifica il cantiere, traccia i tubi e l'operatore, documenta con immagini la saldatura. "SET & GO PRO" è pure un assistente virtuale per l'operatore, con utili promemoria visivi, segnali acustici, e un grafico animato che avanza pari passo alla saldatura.

Qualità e Report Professionale: pressioni, tempi, fasioperative: tutto acquisito da un data-logging interno e rielaborato da "SET & GO PRO" per fornirti un Report Professionale in PDF che "certifica" la qualità della saldatura. Saldare non è mai stato così semplice, condividere i Report e le informazioni (via mail, cloud, whatsapp) ora è facile e immediato.

Scegli "SET & GO PRO" perché sicurezza e qualità sono parte del tuo lavoro!





Report EASY LIFE

Report EASY LIFE + "SET & GO! PRO"





Saldatrice autoallineante per condotte di acqua, gas ed altri fluidi in pressione fino al \emptyset 355 mm. Costruita secondo le norme nazionali ed internazionali di riferimento (UNI 10565, ISO 12176-1), Composta da:

- Corpo Macchina con quattro morse e due cilindri idraulici di spinta con innesti rapidi antigoccia. Il sistema di bloccaggio rapido riduzioni SMARTLocK (Brevetto Ritmo) con adattatore master Ø 250 mm.
- Termoelemento rivestito con materiale antiaderente (PTFE) dotato di un termometro indipendente per la lettura della temperatura d'esercizio.
- Fresatrice elettrica dotata di sistema di aggancio ergonomico, interruttori on/off; microinterruttore di sicurezza contro gli avviamenti accidentali, dispositivo termico di protezione motore.
- Centralina elettro-idraulica protetta da un box di plastica contro gli urti e corrosione atmosferica. Il sistema elettronico garantisce la ripetizione continua dei cicli di saldatura e il controllo automatico dei parametri preimpostati; l'operatore deve convalidare le fasi di saldatura. Easy Life è "Wi-Fi" ready ed è pronta per sfruttare le potenzialità di "SET & GO PRO". La centralina è dotata di display grafico intuitivo per una rapida impostazione dei parametri desiderati. Il sistema EASY LIFE memorizzare fino a 4000 cicli di saldatura, e genera un report PDF. Il report può essere trasferito a PC/laptop tramite porta USB. Il sistema preimposta 50 cicli di saldatura con parametri personalizzati. Il data-logging interno registra anche l'ora.
- Supporto Fresatrice/Termoelemento.

BASIC 355 EASY LIFE salda tubi e raccordi come curve, tees, braghe e colletti per flange, senza alcuna attrezzatura aggiuntiva, semplicemente impostando la relativa barre di trascinamento delle morse.

DOTAZIONE DI SERIE











Corpo macchina

Stacco piastra

Centralina elettroidraulica

Termopiastra

Fresa

Supporto

SPECIFICHE TECNICHE



PROCESSO SI SALDATURA AUTOMATIZZATO

Wi-Fi ready App SET & GO - PRO

> * Generatore consigliato 8 ÷ 8,5kVA

Campo di lavoro	125 ÷ 355 mm; 4" IPS ÷ 14" IPS
Materiale	PE, PP, PP-R, PB, PVDF Per altri materiali contatta RITMO S.P.A.
Alimentazione	230 V Monofase 50/60 Hz
Assorbimento max*	5750 W
Temperatura di esercizio	180° ÷ 280° C (356° ÷ 536° F)
Temperatura ambiente di lavoro	-10° ÷ 40° C (14° ÷ 104° F)
Raggiungimento T° di lavoro	< 20'
Memoria	4000 cicli
Impostazioni personalizzate	50 personalizzazioni
Wi-Fi ready	App "SET & GO PRO"
Dimensioni corpo macchina (L x P x H)	1077 x 510 x 715 mm (42,4" x 20" x 28")
Dimensioni centralina (L x P x H)	585 x 384 x 463 mm (23" x 15.1" x 18.2")
Peso corpo macchina	100 Kg (220.5 lb)
Peso composizione standard	216 Kg (476 lb)

ACCESSORI A RICHIESTA



Riduzioni Ø 125 ÷ 315 mm master Ø 250 mm



Attrezzo cartelle Carrello





App "Set & Go Pro"



Rulliere

e: Riduzioni Ø 4" \div 12" IPS; 4" \div 12" DIPS; Riduzioni Gerodur, rivestimento isolante per termoelemento, cassa di legno per riduzioni





SALDATRICI TESTA A TESTA



Service Committee Committe	-	il de	15.0	S. or		_	W.	- FW	8		Name of	- 4					**					as »	-	See 150	Sec. 3.	56,099		-	
CAMPO DI LAVORO Ø mm	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1200	1400	1600
GAMMA 160		40	50	63	75	90	110	125	140	160																			
DELTA 160 M	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160																			
DELTA 200 M				63	75	90	110	125	140	160	180	200																	
BASIC 160		40	50	63	75	90	110	125	140	160																			
BASIC 200				63	75	90	110	125	140	160	180	200																	
BASIC 250					75	90	110	125	140	160	180	200	225	250															
BASIC 315						90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315													
BASIC 355								125	140	160	180	200	225	250	280	315	355												
COMPACT 355								125	140	160	180	200	225	250	280	315	355												
BASIC 160 EASY LIFE		40	50	63	75	90	110	125	140	160																			
BASIC 200 EASY LIFE				63	75	90	110	125	140	160	180	200																	
BASIC 250 EASY LIFE					75	90	110	125	140	160	180	200	225	250															
BASIC 315 EASY LIFE						90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315													
BASIC 355 EASY LIFE								125	140	160	180	200	225	250	280	315	355												
DELTA 500 EASY LIFE												200	225	250	280	315	355	400	450	500									
DELTA 630 EASY LIFE															280	315	355	400	450	500	560	630							
DELTA 500												200	225	250	280	315	355	400	450	500									
DELTA 630															280	315	355	400	450	500	560	630							
DELTA 800																				500	560	630	710	800					
DELTA 1000																						630	710	800	900	1000			
DELTA 1200																							710	800	900	1000	1200		
DELTA 1600 ECO / 1600 HDR																								800	900	1000	1200	1400	1600
DELTA 250 TRAILER / MANUAL					75	90	110	125	140	160	180	200	225	250															
DELTA 355 TRAILER DELTA 355 ALL TERRAIN								125	140	160	180	200	225	250	280	315	355												
DELTA 500 TRAILER DELTA 500 ALL TERRAIN												200	225	250	280	315	355	400	450	500									
REMEDY 500 FA														250	280	315	355	400	450	500									
DELTA 630 TRAILER DELTA 630 ALL TERRAIN													225	250	280	315	355	400	450	500	560	630							
DELTA 1000 TRAILER																315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000			
REMEDY 1000 EL																315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000			
DELTA DRAGON 250 CNC					75	90	110	125	140	160	180	200	225	250															
DELTA DRAGON 315 CNC						90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315													
CAMPO DI LAVORO Ø mm	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1200	1400	160

CAMPO DI LAVORO Ø CTS	1"	11/4"	11/2"	2"				Т																								
CAMPO DI LAVORO Ø IPS					1"	11/4	1½"	2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"	28"	30"	32"	34"	36"	42"	48"	52"	54"	63"
GAMMA 160					1"	11/4	1½"	2"	3"	4"	5"																					
DELTA 160 M	1"	11/4"	11/2"	2"	1"	11/4	1½"	2"	3"	4"	5"																					
DELTA 200 M								2"	3"	4"	5"	6"																				
BASIC 160 / BASIC 160 EASY LIFE					1"	11/4	1½"	2"	3"	4"	5"																					
BASIC 200 / BASIC 200 EASY LIFE								2"	3"	4"	5"	6"																				
BASIC 250 / BASIC 250 EASY LIFE								2"	3"	4"	5"	6"	8"																			
BASIC 315 / BASIC 315 EASY LIFE									3"	4"	5"	6"	8"	10"																		
BASIC 355 / BASIC 355 EASY LIFE										4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"																
COMPACT 355										4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"																
DELTA 500 / DELTA 500 EASY LIFE													8"	10"	12"	14"	16"	18"														
DELTA 630 / DELTA 630 EASY LIFE														10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"											
DELTA 800																			20"	22"	24"	26"	28"	30"								
DELTA 1000																					24"	26"	28"	30"	32"	34"	36"					
DELTA 48"																							28"	30"	32"	34"	36"	42"	48"			
DELTA 1600 ECO / DELTA 1600 HDR																									32"	34"	36"	42"	48"	52"	54"	63"
DELTA 250 TRAILER / MANUAL								2"	3"	4"	5"	6"	8"																			
DELTA 355 TRAILER DELTA 355 ALL TERRAIN										4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"																
DELTA 500 TRAILER DELTA 500 ALL TERRAIN												6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"													
DELTA 630 TRAILER DELTA 630 ALL TERRAIN													8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"											
DELTA 1000 TRAILER																14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"	28"	30"	32"	34"	36"					
REMEDY 1000 EL																14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"	28"	30"	32"	34"	36"					
CAMPO DI LAVORO Ø IPS					1"	11/4	11/2"	2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"	28"	30"	32"	34"	36"	42"	48"	52"	54"	63"

CAMPO DI LAVORO Ø DIPS	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	30"	36"	42"	48"	54"	60"
GAMMA 160	3"	4"															
DELTA 160 M	3"	4"															
DELTA 200 M	3"	4"	6"														
BASIC 160 / BASIC 160 EASY LIFE	3"	4"															
BASIC 200 / BASIC 200 EASY LIFE	3"	4"	6"														
BASIC 250 / BASIC 250 EASY LIFE	3"	4"	6"	8"													
BASIC 315 / BASIC 315 EASY LIFE	3"	4"	6"	8"	10"												
BASIC 355 / BASIC 355 EASY LIFE		4"	6"	8"	10"	12"											
COMPACT 355		4"	6"	8"	10"	12"											
DELTA 500 / DELTA 500 EASY LIFE				8"	10"	12"	14"	16"	18"								
DELTA 630 / DELTA 630 EASY LIFE					10"	12"	14"	16"	18"	20"							
DELTA 800									18"	20"	24"						
DELTA 48"												30"	36"	42"			
DELTA 1600 ECO / DELTA 1600 HDR												30"	36"	42"	48"	54"	60"
DELTA 250 TRAILER / MANUAL	3"	4"	6"	8"													
DELTA 355 TRAILER DELTA 355 ALL TERRAIN		4"	6"	8"	10"	12"	14"										
DELTA 500 TRAILER DELTA 500 ALL TERRAIN			6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"							
DELTA 630 TRAILER DELTA 630 ALL TERRAIN				8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"						
DELTA 1000 TRAILER							14"	16"	18"	20"	24"	30"	36"				
REMEDY 1000 EL							14"	16"	18"	20"	24"	30"	36"				
CAMPO DI LAVORO Ø DIPS	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	30"	36"	42"	48"	54"	60"





RITMO S.p.A. Via A. Volta, 35/37 - 35037 Bresseo di Teolo (PADOVA) ITALY

Ph. +39 049 9901888 Fax +39 049 9901993

> info@ritmo.it www.ritmo.it

