

CATALOGO PRODOTTI

"A PROPRIO AGIO NEL TUO CANTIERE"

www.ritmo.it





Tutto quello che ti serve per saldare la plastica



I dati e le immagini contenuti in questa pubblicazione non sono impegnativi e possono subire variazioni e modifiche da parte di Ritmo S.P.A. senza darne preavviso

VANTAGGI

RITMO



MULTILINGUE

lingue ufficiali parlate nella nostra azienda sono: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, russo.

TRAINING - ADDESTRAMENTO

presso la nostra sede è attivo un servizio di addestramento - training che forma i clienti e i distributori sui prodotti e le novità.

ASSISTENZA TECNICA PREVENDITA

i nostri esperti consigliano la migliore configurazione della saldatrice per dare al cliente il prodotto giusto per le proprie esigenze.

CONSULENZA GLOBALE

grazie all'esperienza maturata negli anni ed alla collaborazione con diversi produttori, enti, scuole ed istituti di formazione, siamo in grado di offrire una consulenza ad ampio raggio. La nostra azienda è membro da tanti anni della sottocommissione mista dell'UNI/UNIPLAST creata per lo studio di nuove proposte normative e la revisione delle esistenti.

ASSISTENZA TECNICA POSTVENDITA

all'interno dell'Azienda opera un centro di assistenza tecnica che esegue revisioni e riparazioni alle macchine. Altri centri assistenza sono dislocati all'estero presso i distributori autorizzati.

INSTALLAZIONE E COLLAUDO

grazie alla presenza di tecnici specializzati, Ritmo può effettuare l'installazione e la messa in opera di macchine da laboratorio presso il cliente, dando tutto il supporto necessario per un più veloce avviamento delle attività produttive.

NOLEGGIO

Lavorare bene è utilizzare strumenti adatti e performanti. Con il noleggio RITMO hai l'opportunità di utilizzare ciò che ti serve nel momento in cui ti serve a costi leggeri e prezzi fissi; inoltre usi sempre apparecchiature e strumenti revisionati secondo le normative.

www.saldafacile.it



RULLIERA 355

RULLIERE

Attrezzature indispensabili a sostenere i tubi durante la saldatura.

Le rulliere, riducono anche lo sforzo di trascinamento del tubo agevolando il lavoro dell'operatore e rendendo più veloce tutte le varie fasi operative che si presentano in cantiere.

- RULLIERA 355 è leggera, facile da trasportare e posizionare. Grazie alla forma del rullo, è in grado di sorreggere tutti i diametri di tubi fino a 355 mm - 14" IPS.


- RULLIERA 1000 è funzionale, facile da usare e innovativa nel trasporto. La struttura può essere facilmente smontata e rimontata con rapidi passaggi. Questa caratteristica permette di stoccare fino ad otto rulliere in un unico pallet risultando vantaggiosa la movimentazione e la logistica. Altra peculiarità sono i rulli di scorrimento dissallineati per un semplice e immediato superamento del bordino. Campo di lavoro da $\varnothing 315 \div 1000$ mm (10" DISP - 36" DIPS).

DOTAZIONE DI SERIE

Rulliera con chiavi di servizio

SPECIFICHE TECNICHE

Rulliera 355	
Campo di lavoro	$\varnothing 0 \div 355$ mm; fino a 14" IPS
Dimensioni	360 x 220 x 200 mm 14.1" x 8.6" x 7.9"
Peso	6 Kg (13.2 lb)
Rulliera 1000	
Campo di lavoro	$\varnothing 315 \div 1000$ mm $\varnothing 10$ " DIPS \div 36" DISP
Dimensioni	1040 x 600 x 320 mm 41" x 23.6" x 12.6"
Peso	27 Kg (59.5 lb)

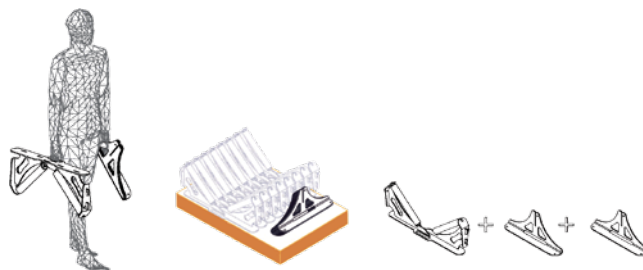

RULLIERA 1000



RULLIERE HS

Le RULLIERE HS sono specifiche per la linea di saldatrici carrellate ALL TERRAIN e TRAILER. La principale caratteristica è di lavorare su di un piano più alto rispetto alle rulliere tradizionali, permettendo un migliore inserimento del tubo nelle saldatrici che operano sopra un carrello. Estremamente robuste sono in grado di sorreggere carichi importanti. Quattro i modelli disponibili.

RULLIERE HS 250

Campo di lavoro max: Ø 250 mm (8" DIPS)

Dimensioni max (L x P x H):

1150 x 500 x 756 mm

45.3" x 19.7" x 29.7"

Peso: 26 Kg 57.3 lb

Capacità di carico: 500 Kg 1.100 lb

RULLIERE HS 355

Campo di lavoro max: Ø 355 mm (14" IPS)

Dimensioni max (L x P x H):

1421 x 600 x 818 mm

55.9" x 23.6" x 32.2"

Peso: 33 Kg 72.8 lb

Capacità di carico: 1000 Kg 2.200 lb

RULLIERE HS 630

Campo di lavoro max: Ø 630 mm (24" DIPS)

Dimensioni max (L x P x H):

1766 x 800 x 982 mm

69.5" x 31.5" x 38.6"

Peso: 55 Kg 121.2 lb

Capacità di carico: 2000 Kg 4.400 lb

RULLIERE HS 1000

Campo di lavoro max: Ø 1000 mm (36" DIPS)

Peso: 140 Kg 309 lb

Capacità di carico: 3000 Kg 6.600 lb


RULLIERA HS - 1000



RULLIERA HS - 250



RULLIERA HS - 355

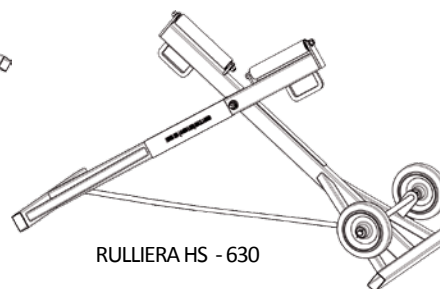

RULLIERA HS - 630



SALDATRICI TESTA A TESTA



CAMPO DI LAVORO Ø mm	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1200	1400	1600		
GAMMA 160		40	50	63	75	90	110	125	140	160																					
DELTA 160 M	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160																					
DELTA 200 M				63	75	90	110	125	140	160	180	200																			
BASIC 160		40	50	63	75	90	110	125	140	160																					
BASIC 200				63	75	90	110	125	140	160	180	200																			
BASIC 250					75	90	110	125	140	160	180	200	225	250																	
BASIC 315						90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315															
BASIC 355								125	140	160	180	200	225	250	280	315	355														
COMPACT 355								125	140	160	180	200	225	250	280	315	355														
BASIC 160 EASY LIFE		40	50	63	75	90	110	125	140	160																					
BASIC 200 EASY LIFE				63	75	90	110	125	140	160	180	200																			
BASIC 250 EASY LIFE					75	90	110	125	140	160	180	200	225	250																	
BASIC 315 EASY LIFE						90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315															
BASIC 355 EASY LIFE								125	140	160	180	200	225	250	280	315	355														
DELTA 500 EASY LIFE												200	225	250	280	315	355	400	450	500											
DELTA 630 EASY LIFE															280	315	355	400	450	500	560	630									
DELTA 500												200	225	250	280	315	355	400	450	500											
DELTA 630															280	315	355	400	450	500	560	630									
DELTA 800																				500	560	630	710	800							
DELTA 1000																						630	710	800	900	1000					
DELTA 1200																							710	800	900	1000	1200				
DELTA 1600 ECO / 1600 HDR																									800	900	1000	1200	1400	1600	
DELTA 250 TRAILER / MANUAL					75	90	110	125	140	160	180	200	225	250																	
DELTA 355 TRAILER DELTA 355 ALL TERRAIN								125	140	160	180	200	225	250	280	315	355														
DELTA 500 TRAILER DELTA 500 ALL TERRAIN												200	225	250	280	315	355	400	450	500											
REMEDY 500 FA														250	280	315	355	400	450	500											
DELTA 630 TRAILER DELTA 630 ALL TERRAIN													225	250	280	315	355	400	450	500	560	630									
DELTA 1000 TRAILER																315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000					
REMEDY 1000 EL																315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000					
DELTA DRAGON 250 CNC					75	90	110	125	140	160	180	200	225	250																	
DELTA DRAGON 315 CNC					90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315																
CAMPO DI LAVORO Ø mm	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1200	1400	1600		

CAMPO DI LAVORO Ø CTS	1"	1¼"	1½"	2"																																					
CAMPO DI LAVORO Ø IPS					1"	1¼"	1½"	2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"	28"	30"	32"	34"	36"	42"	48"	52"	54"	63"									
GAMMA 160					1"	1¼"	1½"	2"	3"	4"	5"																														
DELTA 160 M	1"	1¼"	1½"	2"	1"	1¼"	1½"	2"	3"	4"	5"																														
DELTA 200 M									2"	3"	4"	5"	6"																												
BASIC 160 / BASIC 160 EASY LIFE					1"	1¼"	1½"	2"	3"	4"	5"																														
BASIC 200 / BASIC 200 EASY LIFE									2"	3"	4"	5"	6"																												
BASIC 250 / BASIC 250 EASY LIFE									2"	3"	4"	5"	6"	8"																											
BASIC 315 / BASIC 315 EASY LIFE									3"	4"	5"	6"	8"	10"																											
BASIC 355 / BASIC 355 EASY LIFE										4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"																									
COMPACT 355										4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"																									
DELTA 500 / DELTA 500 EASY LIFE																																									
DELTA 630 / DELTA 630 EASY LIFE																																									
DELTA 800																																									
DELTA 1000																																									
DELTA 48"																																									
DELTA 1600 ECO / DELTA 1600 HDR																																									
DELTA 250 TRAILER / MANUAL									2"	3"	4"	5"	6"	8"																											
DELTA 355 TRAILER DELTA 355 ALL TERRAIN																																									
DELTA 500 TRAILER DELTA 500 ALL TERRAIN																																									
DELTA 630 TRAILER DELTA 630 ALL TERRAIN																																									
DELTA 1000 TRAILER																																									
REMEDY 1000 EL																																									
CAMPO DI LAVORO Ø IPS					1"	1¼"	1½"	2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"	28"	30"	32"	34"	36"	42"	48"	52"	54"	63"									

CAMPO DI LAVORO Ø DIPS	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	30"	36"	42"	48"	54"	60"
GAMMA 160	3"	4"															
DELTA 160 M	3"	4"															
DELTA 200 M	3"	4"	6"														
BASIC 160 / BASIC 160 EASY LIFE	3"	4"															
BASIC 200 / BASIC 200 EASY LIFE	3"	4"	6"														
BASIC 250 / BASIC 250 EASY LIFE	3"	4"	6"	8"													
BASIC 315 / BASIC 315 EASY LIFE	3"	4"	6"	8"	10"												
BASIC 355 / BASIC 355 EASY LIFE																	
COMPACT 355																	
DELTA 500 / DELTA 500 EASY LIFE																	
DELTA 630 / DELTA 630 EASY LIFE																	
DELTA 800																	
DELTA 48"																	
DELTA 1600 ECO / DELTA 1600 HDR																	
DELTA 250 TRAILER / MANUAL	3"	4"	6"	8"													
DELTA 355 TRAILER DELTA 355 ALL TERRAIN																	
DELTA 500 TRAILER DELTA 500 ALL TERRAIN																	
DELTA 630 TRAILER DELTA 630 ALL TERRAIN																	
DELTA 1000 TRAILER																	
REMEDY 1000 EL																	
CAMPO DI LAVORO Ø DIPS	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	30"	36"	42"	48"	54"	60"



RITMO S.p.A.

Via A. Volta, 35/37 - 35037
Bresseo di Teolo (PADOVA) ITALY

Ph. +39 049 9901888
Fax +39 049 9901993

info@ritmo.it
www.ritmo.it

