

CATALOGO GENERAL

"LAS MEJORES CONDICIONES PARA TU TRABAJO EN OBRA"

www.ritmo.it





Todo lo que te hace falta para soldar las tuberías de plástico



Los datos y las imágenes contenidas en esta publicación no son vinculantes y por lo tanto RITMO S.p.A es libre de aportar modificaciones sin aviso previo

BENEFICIOS

RITMO



MULTILENGUAS

los idiomas oficiales hablados en nuestra empresa son: Español, Italiano, Ingles, Francés, Alemán, Portugués, Ruso, Arabe.

TRAINING DE INSTRUCCIÓN

en nuestra Empresa, hay a su disposición un servicio de instrucción que forma a clientes y distribuidores sobre productos y novedades.

ASISTENCIA TÉCNICA PRE-VENTA

nuestros expertos aconsejan la mejor configuración de la soldadora, a fin de dar al cliente el producto más acorde a sus propias exigencias.

CONSULTORÍA GLOBAL

gracias a la experiencia madurada a través de los años y a la colaboración con diversos productores, entes, escuelas e institutos de formación, estamos en grado de ofrecer una consultoría de amplio rango.

Nuestra Empresa es miembro desde hace muchos años de la Sub-comisión mixta de UNIPLAST, patrocinada por el Instituto Italiano de Soldadura (IIS), creada para el estudio de nuevas propuestas normativas, con el fin de reglamentar un sector que está en permanente expansión, y que necesita de reglas precisas a fin de evitar dañosas improvisaciones. Las propuestas, luego, son enviadas al " Ente di Unificazione Italiano (UNI) ", para su evaluación, y eventual normatización.

ASISTENCIA TÉCNICA POST-VENTA

dentro de la Empresa funciona un centro de Asistencia Técnica que realiza revisiones y reparaciones de las máquinas. Otros centros de asistencias están disponibles en el exterior, a través de nuestros distribuidores autorizados.

INSTALACIÓN Y PRUEBA FINAL

gracias a la presencia de técnicos especializados, Ritmo puede efectuar la instalación y la puesta en marcha de máquinas de taller en el domicilio del cliente, dando todo el soporte necesario para una veloz iniciación de la actividad productiva.



EL SISTEMA EASY LIFE



TAN SENCILLO COMO PULSAR UN BOTON

Este es el “concepto” por el cual nació el sistema de soldadura Easy Life:” simplificar el trabajo en la obra para así evitar los posibles errores del soldador “; esta es la filosofía que lleva implícito en el nombre “Atractivo y Tecnología” RITMO. ¿Por qué RITMO ha enfocado el proyecto de la Easy LIFE a todos los usuarios.

CÓMO FUNCIONA

Hardware y software han sido desarrollados para estar en continua comunicación y de esta forma intercambiar los datos necesarios durante todas las fases del trabajo. Una vez introducidos los parámetros de soldadura, la electrónica evitará los errores accidentales y garantizará la repetibilidad del ciclo de soldadura. Con el sencillo gesto de pulsar un botón el soldador podrá validar las distintas fases de trabajo que el sistema contempla. Asimismo, durante la “fase de soldadura”, el sistema compensará de forma automática las posibles pérdidas de presión que puedan aparecer, y que sólo la electrónica puede gestionar durante esta delicada fase del ciclo de soldadura.

CALIDAD EN LA SOLDADURA

Cada uno de los ciclos de soldadura se controla de forma continua mediante el registro de los valores, los cuales son almacenados como informes dentro de la memoria interna, hasta llegar a una capacidad máxima de 4000 ciclos. Los valores registrados y almacenados en cada uno de estos informes están disponibles siempre que sea necesario en formato PDF, a través del puerto USB de la máquina y con la descarga directa a un Pen Drive.

MÁXIMA SEGURIDAD

Nacido en los años 2002 el sistema EASY LIFE ha alcanzado ya su cuarta versión.

“SET & GO! PRO” APP

TRABAJANDO CON LA MAXIMA CALIDAD



Ritmo S.p.A. presenta “SET & GO PRO” :

Aplicación profesional para smartphone/tablet (Android) que cambia para siempre tu manera de trabajar con las soldadoras Easy Life.

“SET & GO PRO” es facilidad de uso, innovación y calidad. Muchos datos recojidos y elaborados para conseguir un sistema de soldadura muy cercano al de las soldadoras CNC, con un coste muy inferior.

VENTAJAS

Elimina los caros data-logging y ofrece el más alto nivel cualitativo al menor coste.



**Desde APP STORE solo puedes descargar SET & GO.
SET & GO PRO no està disponible desde APP STORE.**





PLUS

FACIL CONFIGURACION
WI-FI READY

LOCALIZACION EN
MAPA

DATA-LOGGING

INFORME PDF

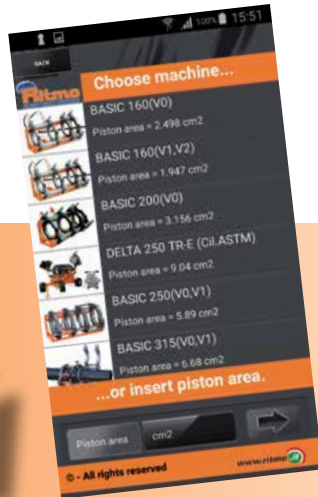

ve el video



COMO FUNCIONA?

En "SET & GO PRO" Hardware y Software trabajan de la mano en un centro de control evolucionado e interconectado. Pocos y fáciles pasos configuran la soldadora según los estándares de soldadura internacionales (ISO, DVS, UNI, ASTM etc); calcular los parametros de trabajo nunca ha sido tan rápido, funcional y seguro. "SET & GO PRO" especifica donde trabajamos, traza los tubos y el operdor, documenta con imagenes la soldadura.

"SET & GO PRO" es también un asistente virtual para el operador, con recordatorios visuales previos, señales acústicas, y un gráfico animado que progresa conjuntamente a la soldadura.

Calidad y Report Profesional: presión, tiempos, fases operativas: todo está recojido por un data-logging interno y re-elaborado por "SET & GO PRO" para ofrecerte un Report Profesional en PDF que "certifica" la calidad de la soldadura. Soldar nunca ha sido tan sencillo, compartir los Report y las informaciones (por mail, cloud, whatsapp) ahora es fácil e inmediato. Elige "SET & GO PRO" porque la seguridad y la calidad son parte de tu trabajo!

WELDING REPORT
Welding = N° 46 - NO ERROR

Date (dd/mm/yy) = 16/02/18
Time (hh:mm) = 09:46

Standard
ISO 21307 (06/11) SINGLE LP

Diameter = 250 mm
SDR = 17
Thickness = 14.8mm
Material = PE

pt = 0.17MPa
T min = 200°C
T nom = 223°C
T max = 245°C
p1 = 28 bar
A = 20mm
p2 = 0 bar, t2 = 163 s
t3 = 5 s
t4 = 8 s
p3 = 28 bar, t5 = 1060 s

Model = BASIC 315 (V0,V1)
Piston area = 6.68 cm²
Serial = 65000008
Firmware version = 216
Next overhaul (mm/yy) = 10/18
Operator = Test operator
Job site = Ritmo
Remark = test welding

Diameter = 250 mm
SDR = 17
Thickness = 14.8mm
Material = PE
T heater = 223°C

Drag pressure pt = 3 bar
p1 = pt = 31 bar, t1 = 30 s
p2 = 0 bar, t2 = 163 s
t3 = 4 s
t4 = 8 s
p3 = pt = 31 bar, t5 = 1060 s
t total = 1285 s

OPERATOR'S BADGE
30000041424312017564039002030

JOINT TRACEABILITY 1
3137011100814520240602025320078232530012

JOINT TRACEABILITY 2
3137011100814520240602025320078232530012

GPS 45:23,39647 11:43,0569

PICTURES BEFORE
PICTURES AFTER

***** REPORT n.9 Easy Life v1.09 *****

Date: 02/02/16
Hour: 12:58
Set temperature HP: 200 C
Revision: 11/15
Serial number: 111200000
Diameter: 75 mm
Material: PP
SDR: 7.4
Operator: GIA
Job site: RIT

Remark: *****
*** WELDING DATA ***
Welding number: 8
Drag Pressure: 5 bar
P1: 40 bar
P2: 2 bar
P5: 40 bar
T1: 2s
T2: 30s
T3: 6s
T4: 4s
T5: 180s
Total joint time: 3'42"

Report EASY LIFE

Report
EASY LIFE + "SET & GO! PRO"

FUSIÓN A TOPE - ALTA PRESIÓN



RANGO DE TRABAJO Ø mm	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1200	1400	1600	
GAMMA 160		40	50	63	75	90	110	125	140	160																				
DELTA 160 M	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160																				
DELTA 200 M				63	75	90	110	125	140	160	180	200																		
BASIC 160		40	50	63	75	90	110	125	140	160																				
BASIC 200				63	75	90	110	125	140	160	180	200																		
BASIC 250					75	90	110	125	140	160	180	200	225	250																
BASIC 315						90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315														
BASIC 355								125	140	160	180	200	225	250	280	315	355													
COMPACT 355								125	140	160	180	200	225	250	280	315	355													
BASIC 160 EASY LIFE		40	50	63	75	90	110	125	140	160																				
BASIC 200 EASY LIFE				63	75	90	110	125	140	160	180	200																		
BASIC 250 EASY LIFE					75	90	110	125	140	160	180	200	225	250																
BASIC 315 EASY LIFE						90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315														
BASIC 355 EASY LIFE								125	140	160	180	200	225	250	280	315	355													
DELTA 500 EASY LIFE												200	225	250	280	315	355	400	450	500										
DELTA 630 EASY LIFE															280	315	355	400	450	500	560	630								
DELTA 500												200	225	250	280	315	355	400	450	500										
DELTA 630															280	315	355	400	450	500	560	630								
DELTA 800																					500	560	630	710	800					
DELTA 1000																							630	710	800	900	1000			
DELTA 1200																								710	800	900	1000	1200		
DELTA 1600 ECO / 1600 HDR																									800	900	1000	1200	1400	1600
DELTA 250 TRAILER					75	90	110	125	140	160	180	200	225	250																
DELTA 355 TRAILER								125	140	160	180	200	225	250	280	315	355													
DELTA 355 ALL TERRAIN								125	140	160	180	200	225	250	280	315	355													
DELTA 500 TRAILER												200	225	250	280	315	355	400	450	500										
DELTA 500 ALL TERRAIN												200	225	250	280	315	355	400	450	500										
DELTA 630 TRAILER													225	250	280	315	355	400	450	500	560	630								
DELTA 630 ALL TERRAIN													225	250	280	315	355	400	450	500	560	630								
DELTA 1000 TRAILER																315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000				
DELTA DRAGON 250 CNC					75	90	110	125	140	160	180	200	225	250																
DELTA DRAGON 315 CNC						90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315														
RANGO DE TRABAJO Ø mm	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1200	1400	1600	

CTS	IPS																																				
	1"	1¼"	1½"	2"	1"	1¼"	1½"	2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"	28"	30"	32"	34"	36"	42"	48"	52"	54"	63"					
GAMMA 160					•	•	•	•	•	•	•																										
DELTA 160 M	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																									
DELTA 200 M									•	•	•	•	•	•																							
BASIC 160					•	•	•	•	•	•	•	•	•																								
BASIC 200									•	•	•	•	•	•																							
BASIC 250									•	•	•	•	•	•	•																						
BASIC 315									•	•	•	•	•	•	•	•																					
BASIC 355									•	•	•	•	•	•	•	•	•																				
COMPACT 355														•	•	•	•	•	•	•																	
BASIC 160 EASY LIFE					•	•	•	•	•	•	•	•	•																								
BASIC 200 EASY LIFE									•	•	•	•	•	•																							
BASIC 250 EASY LIFE									•	•	•	•	•	•	•																						
BASIC 315 EASY LIFE									•	•	•	•	•	•	•	•																					
BASIC 355 EASY LIFE									•	•	•	•	•	•	•	•	•																				
DELTA 500 EASY LIFE														•	•	•	•	•	•	•																	
DELTA 630 EASY LIFE															•	•	•	•	•	•	•	•	•														
DELTA 500														•	•	•	•	•	•	•	•																
DELTA 630															•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													
DELTA 800																						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
DELTA 1000																						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
DELTA 48"																																					
DELTA 1600 ECO / 1600 HDR																																					
DELTA TRAILER 250																																					
DELTA 355 TRAILER																																					
DELTA 355 ALL TERRAIN																																					
DELTA 500 TRAILER																																					
DELTA 500 ALL TERRAIN																																					
DELTA 630 TRAILER																																					
DELTA 630 ALL TERRAIN																																					
DELTA 1000 TRAILER																																					
IPS	1"	1¼"	1½"	2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"	28"	30"	32"	34"	36"	42"	48"	52"	54"	63"									

DIPS																																				
	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	30"	36"	42"	48"	54"	60"																			
GAMMA 160		•																																		
DELTA 160 M	•	•																																		
DELTA 200 M	•	•	•																																	
BASIC 160	•	•																																		
BASIC 200	•	•	•																																	
BASIC 250	•	•	•	•																																
BASIC 315	•	•	•	•	•																															
BASIC 355	•	•	•	•	•	•																														
COMPACT 355	•	•	•	•	•	•	•																													
BASIC 160 EASY LIFE	•	•																																		
BASIC 200 EASY LIFE	•	•	•																																	
BASIC 250 EASY LIFE	•	•	•	•																																
BASIC 315 EASY LIFE	•	•	•	•	•																															
BASIC 355 EASY LIFE	•	•	•	•	•	•																														
DELTA 500 EASY LIFE					•	•	•	•	•	•																										
DELTA 630 EASY LIFE					•	•	•	•	•	•	•																									
DELTA 500					•	•	•	•	•	•	•																									
DELTA 630					•	•	•	•	•	•	•	•																								
DELTA 800										•	•	•																								
DELTA 48"															•	•	•	•	•																	
DELTA 1600 ECO / 1600 HDR																																				
DELTA TRAILER 250	•	•	•	•																																
DELTA 355 TRAILER	•	•	•	•	•																															
DELTA 355 ALL TERRAIN	•	•	•	•	•	•																														
DELTA 500 TRAILER	•	•	•	•	•	•	•																													
DELTA 500 ALL TERRAIN	•	•	•	•	•	•	•	•																												
DELTA 630 TRAILER	•	•	•	•	•	•	•	•																												
DELTA 630 ALL TERRAIN	•	•	•	•	•	•	•	•	•																											
DELTA 1000 TRAILER	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																										
DIPS	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	30"	36"	42"	48"	54"	60"																			



Los datos y las imágenes contenidas en esta publicación no son vinculantes y por lo tanto RITMO S.p.A es libre de aportar modificaciones sin aviso previo



RITMO S.p.A.

Via A. Volta, 35/37 - 35037
Bresseo di Teolo (PADOVA) ITALY

Ph. +39 049 9901888
Fax +39 049 9901993

info@ritmo.it
www.ritmo.it

