

# KELA 16-63

## ALINEADOR UNIVERSAL



Alineador universal compacto para trabajar en obra con tubos, manguitos y collarines de derivación. La especial geometría de las mordazas permite fijar en línea, a 45° y 90°.

Kela está dotado de serie con dos tipologías de plaquetas: anchas y estrechas a configurar según el uso.

Las plaquetas anchas se utilizan para fijar en línea y, debido a su amplia superficie garantizan un alineamiento y agarre mejor. Las plaquetas finas están recomendadas para fijar a 45° y 90°, para optimizar las reducidas dimensiones del alineador en espacios limitados, como por ejemplo para los collarines o tomas en carga.

El rango de trabajo es fácilmente configurable gracias al desbloqueo y rotación de las plaquetas polivalentes.

Kela está dotado de una bolsa de transporte y está disponible en:

versión métrica con rango de trabajo  $\varnothing 16 \div 63$  mm;


en Pulgadas CTS:  $\varnothing \frac{1}{2} \div 2$ " CTS

en Pulgadas IPS:  $\varnothing \frac{1}{2} \div 2$ " IPS



Plaquetas anchas para un mejor bloqueo

Posibilidades de trabajo

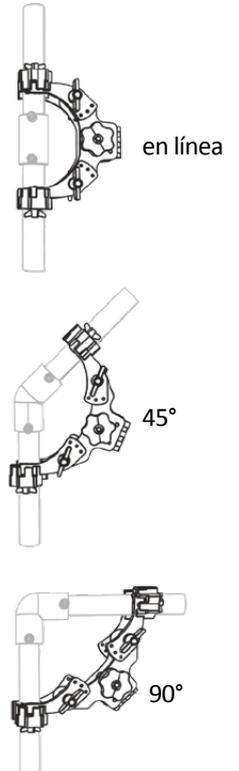

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Rango de trabajo	Métrico: 16 ÷ 63 mm CTS: $\frac{1}{2}$ " ÷ 2" IPS: $\frac{1}{2}$ " ÷ 2"
Tipos de anclajes	en línea, 45°, 90°
Peso	1,4 Kg
Peso con bolsa	2 Kg
Dimensiones mínimas Kela	206 x 155 x 104 mm
Dimensiones máximas Kela	298 x 126 x 153 mm
Dimensiones bolsa	400 x 180 x 130 mm



[www.ritmo.it](http://www.ritmo.it)

**RITMO S.P.A**

Via A Volta, 35/37 - Bresseto di Teolo (Padova) Italy Ph. +39 049 9901888 Fax +39 049 9901993 - info@ritmo.it