

# KELA 16-63

## ALLINEATORE UNIVERSALE



Allineatore universale compatto per lavorare in opera su tubi, raccordi e collari di derivazione in plastica. La speciale geometria delle morse permette fissaggi in linea, a 45° e 90°.

Kela è fornito di serie con due tipologie di piastrine: larghe e strette da configurare in base all'utilizzo.

Le piastrine larghe trovano impiego nel fissaggio in linea e grazie alla loro ampia superficie garantiscono un allineamento e presa migliore.

Le piastrine sottili sono consigliate per il fissaggio a 45° e 90°, per sfruttare la compattezza dell'allineatore in spazi ristretti come ad esempio per le selle.


Il campo di lavoro è facilmente configurabile grazie allo sgancio e rotazione delle piastrine polivalenti.

Kela è fornito con una borsa di trasporto ed è disponibile in: Versione metrica con campo di lavoro  $\varnothing 16 \div 63$  mm; in Pollici CTS:  $\varnothing \frac{1}{2} \div 2$ " CTS  
in Pollici IPS:  $\varnothing \frac{1}{2} \div 2$ " IPS



Piastrine larghe per un migliore bloccaggio

Combinazioni di lavoro

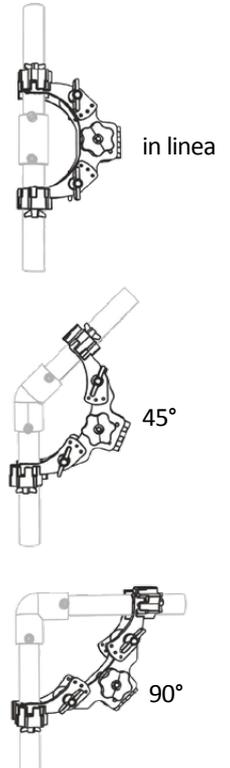

### SPECIFICHE TECNICHE

Campo di lavoro	Metrico: 16 ÷ 63 mm CTS: $\frac{1}{2}$ " ÷ 2" IPS: $\frac{1}{2}$ " ÷ 2"
Tipologia di fissaggio	In linea, 45°, 90°
Peso	1,4 Kg
Peso con borsa	2 Kg
Ingombro minimo Kela	206 x 155 x 104 mm
Ingombro massimo Kela	298 x 126 x 153 mm
Dimensione borsa	400 x 180 x 130 mm



[www.ritmo.it](http://www.ritmo.it)

**RITMO S.P.A**

Via A Volta, 35/37 - Bresseto di Teolo (Padova) Italy Ph. +39 049 9901888 Fax +39 049 9901993 - info@ritmo.it