

KELA 16-63

ALINIATOR UNIVERSAL



Aliniator universal compact pentru lucrări la fața locului, pe țevi, fittinguri și coliere de derivare din plastic. Geometria specială a menșurilor permite fixarea în linie, la 45° și 90°.


Kela este livrat standard cu două tipuri de plăci (plasabile): largi și înguste pentru a fi configurate în funcție de utilizare.

Plăcile late sunt utilizate pentru fixarea în linie și datorită suprafeței lor mari garantează o mai bună aliniere și aderență. Plăcile subțiri sunt recomandate pentru fixare la 45° și 90°, pentru a exploata compactitatea aliniatorului în spații închise, cum ar fi pentru suprafețe concave.

Zona de lucru este ușor de configurat datorită eliberării și rotației plăcilor multifuncționale.

Kela este livrat cu o cutie de transport și este disponibil în:
Versiune metrică cu domeniul de lucru $\varnothing 16 \div 63$ mm;
în inci CTS: $\varnothing 2 \div 2$ " CTS
în inci IPS: $\varnothing \div 2$ " IPS

Combinatii de lucrări

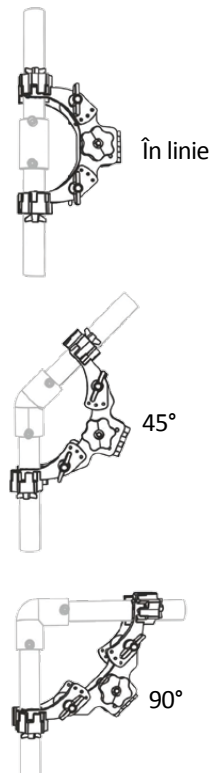


SPECIFICAȚII TEHNICE

Domeniu de activitate	Metric: $16 \div 63$ mm CTS: $\frac{1}{2} \div 2$ " IPS: $\frac{1}{2} \div 2$ "
Tipologia de fixare	În linie, 45°, 90°
Greutate cu cutie	1,4 Kg
Greutate	2 Kg
Amprenta minimă Kela	206 x 155 x 104 mm
Amprenta maximă Kela	298 x 126 x 153 mm
Dimensiuni cutie	400 x 180 x 130 mm



Plăci largi (plasabile)
pentru fixare optimă



www.ritmo.it

RITMO S.P.A

Via A Volta, 35/37 - Bressolo di Teolo (Padova) Italy Ph. + 39 049 9901888 Fax +39 049 9901993 - info@ritmo.it